



Granulu kamīni CentroPelet ZV14-32kW

Centrometal CentroPelet ZV ir koksnes granulu kurināmie kamīni, kas paredzēti telpu apsildīšanai ar gaisu, ar iebūvētā ventilatora palīdzību, un ūdeni, ar centrālapkures radiator un/vai silto grīdu palīdzību. Tie ir izgatavoti no augstas kvalitātes tērauda. Tiem ir moderns dizains un augsta efektivitāte. CentroPelet kamīnos ir iebūvēts cirkulācijas sūknis, drošības vārsts, spiediena slēdzis, izplešanās tvertne un automātiskais atgaisošanas vārsts. Tiem standarta komplektācijā ir tālvadības pults un digitālā vadība, ko var izmantot, lai vadītu kamīna darbību, pārslēdzēj vārstu (karstā ūdens kontūrai), kā arī var regulēt nedēļas programmu.

PRODUKTA RAKSTUROJUMS:



SAVIENOJUMS

Karstā gaisa un ūdens sildīšana, novadot karsto gaisu telpā un pievienojot radiatorus un/vai silto grīdu sistēmu.



FUNKCIONALITĀTE

Granulas tiek automātiski padotas degkamerā ar vītņu transportieri un automātiski aizdedzinātas ar elektrisko aizdedzināšanas elementu.



EFEKTĪVS

Automātiskās izslēgšanās funkcija nodrošina kamīna izslēgšanos, kad telpas temperatūra tuvojas iestatītajai vērtībai.



TĀLVADĪBA

Kontrolējiet kamīna funkcijas, atrodoties ērtā atzveltnes krēslā, izmantojot tālvadības pulti. Kā arī kontrolējiet kamīna funkcijas caur mobilo aplikāciju, atrodoties ārpus mājas.


CentroPelet ZV14-32		ZV 14	ZV 16	ZV 20	ZV 24	ZV 32
Kopējā siltuma jauda	kW	4.17-12.26	4.89-16.1	5.1-18.46	5.1-22.14	8.57-30.48
Telpas siltuma jauda	kW	1,22-3,31	1.22-3.31	0,88-4,24	0,88-4,1	2.06-6.1
Granulu patēriņš	kg/h	1.07-3.02	1.04-3.46	1.08-4.00	1.08-4.80	1.82-6.6
Efektivitāte	%	91.55-94.72	95,9-94,5	94.3-95.4	93.8-95.4	93.8-95.4
Dūmgāzu caurules savienojums	Ø mm	80	80	80	80	100
Tvertnes ietilpība	kg	17	30	42	42	57
Ūdens daudzums kamīnā	lit	17	50	50	50	60
Autonomija	h	10.5-39	8.5-29	10.5-39	9-39	8.5-31
Elektrības patēriņš pie nominālās jaudas	w	100-300	110-320	140-350	140-350	140-350
Izmēri (platums*dziļums*augstums)	mm	470*535*1000	520*630*1115	611*671*1266	611*671*1266	672*722*1396
Platība kamīna ierīkošanai	m ²	1,00	1,154	1,297	1,297	1,427
Neto svars	kg	140	160	230	230	280

- Koksnes granulu kurināmie kamīni, kas paredzēti telpu apsildīšanai ar gaisu, ar iebūvētā ventilatora palīdzību, un ūdeni, ar centrālapkures radiator un/vai silto grīdu palīdzību.
- Tie ir pieejami trīs krāsās: balta, pelēka, sarkana
- Granulas tiek padotas degkamerā, izmantojot vītņu transportieri un automātiski aizdedzinātas ar elektrisko aizdedzināšanas elementu.
- Kamīnam ir automātiskā ieslēgšanās/izslēgšanās funkcijas.
- Ekonomiskās darbības funkcija ļauj automātiski samazināt kamīna jaudu, kad temperatūra telpā tuvojas iestatītajai vērtībai.
- Iespēja regulēt ventilatora ātrumu karstā gaisa iepūšanai telpā.
- Vadība pēc nedēļas grafika.
- Kamīni tiek piegādāti ar iebūvētu cirkulācijas sūkni, drošības vārstu, spiediena slēdzi, izplešanās trauku un automātisko atgaisošanas vārstu.
- Iebūvēta granulu tvertne.



KAMĪNA IZMĒRI:

- 1 Vadības automātika
- 2 Galvenais slēdzis
- 3 Pievienojums dūmgāzu izvadīšanai
- 4 Savienojums svaigā gaisa ieplūdei
- 5 Ūdens turpgaita
- 6 Ūdens atgaita
- 7 Svira dūmgāzu cauruļu tīrīšanai

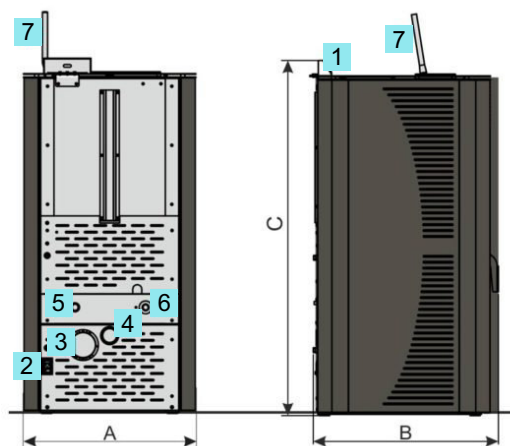


PIEGĀDE UN OBLIGĀTAIS PAPILDU APRĪKOJUMS:




Piegāde:

Kamīns ar vadības automātiku. Tālvadības pults.

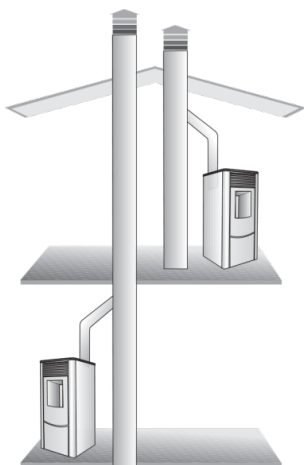

Dūmgāzu izplūde:

Viens kamīns uz vienu skursteni.

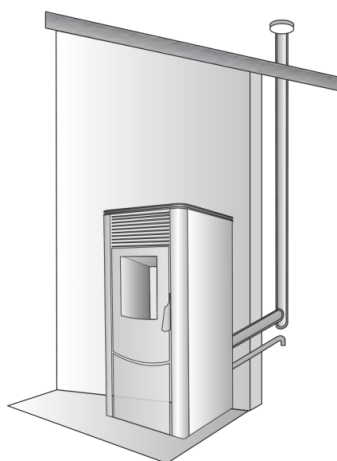

Dūmgāzu izplūde:

Ārējās dūmvada caurules ir jāpievieno saskaņā ar vietējiem noteikumiem.



Papildus aprīkojums:

Dūmvada sākuma komplekts Centro-Pelet (1m dūmvada caurule, 0,5m dūmvada caurule, T-gabals, silikona rozete, 90° līkums).