

Циклон СС с дымососом и контроллером



Циклон с вентилятором дымовых газов и контроллером предназначены для подключения к котлам **ЕКО-СКС** от **150 до 380 кВт**. Это необходимо для более равномерного сжигания топлива и очистки дымовых газов от различных частиц (зола, сажа и т. д.) Контроллер регулирует обороты дымососа, в зависимости от необходимой мощности и температуры на выходе.

При установке циклона, вентилятора и контроллера котла, требуемая высота дымохода может быть уменьшена, поскольку котел не подключен непосредственно к дымоходу. Циклон и вентилятор изготовлены из высококачественных материалов с использованием термозащитного покрытия.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отбирает различные частицы из дымовых газов.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

При использовании циклона и дымососа увеличивается КПД котла.



МЕНЬШЕ ДЫМОХОД

При установке циклона с дымососом высота дымохода уменьшается, в отличие от случая, когда котел подключается непосредственно к дымовой трубе.




КАЧЕСТВО

Изготовлены из высококачественных материалов и защищены термозащитными материалами.



- Разработаны для подключения к котлам ЕКО-СКС от 150 до 380 кВт.
- Циклон СС очищает дымовые газы от различных загрязняющих частиц.
- Дымосос регулирует тягу и горение в котле.
- Экономия на дымоходе.
- Поставляются исключительно для котлов ЕКО-СКС 150-380 кВт и готовы к подключению без дополнительных доработок.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ:

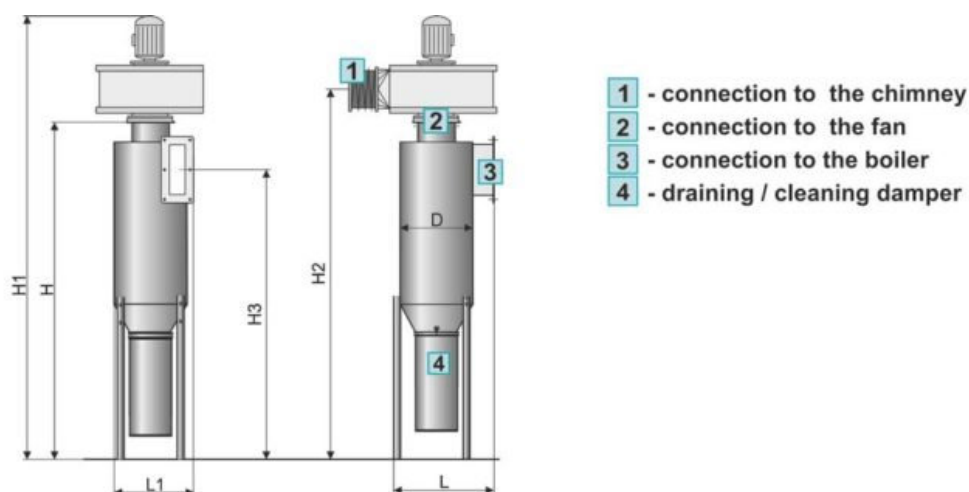

Cyclone type for the boiler		CC 150-200 ЕКО-СКС 150/200	CC 250 ЕКО-СКС 250	CC 300-380 ЕКО-СКС 300/380
Total height of the Cyclone H	(mm)	1475	1988	1940
Total height of the Cyclone and the fan H1	(mm)	1930	2440	2515
Height flue gas exhaust H2	(mm)	1605	2060	2090
Boiler connection height H3	(mm)	1284	1705	1705
Total depth of the Cyclone L	(mm)	566	612	718
Total width of the Cyclone L1	(mm)	458	498	607
Flue gas exhaust diam. AxB	(mm)	160 x 160	160 x 160	Ø 202
Cyclone diameter D	(mm)	Ø 380	Ø 426	Ø 526
Cyclone mass	(kg)	61	88	114
Fan mass	(kg)	35	35	44
Fan power	(W)	550	550	1100
Connection to the electric power net	(V/Hz)	400/50	400/50	400/50



- Разработана для подключения к котлам ЕКО-СКС от 150 до 380 кВт.
- Циклон СС очищает дымовые газы от различных загрязняющих частиц.
- Дымосос регулирует тягу и горение в котле.
- Экономия на дымоходе.
- Поставляются исключительно для котлов ЕКО-СКС 150-380 кВт и готовы к подключению без дополнительных доработок.